



VERSICKERUNGS- / EINLEITGESUCH

Niederdruckwasser

Name, Vorname, genaue Adresse

Bauherrschaft

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail

Tel.

Grundeigentümer

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail

Tel.

Projektverfasser

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail

Tel.

Bauvorhaben

Standort Bauplatz

Strasse/Nr.

Grundbuch Nr.

Zone

Versickerung

Art der Anlage

☐

neuer Sickerschacht

☐

neue Mulde (*belebte Bodenschicht*)

☐

Einleitung in bestehende Versickerungsanlage (*Pläne beilegen*)

Standort der Anlage

☐

Vorplatz / Terrasse

☐

Grünfläche

Terrainkote

m ü. M.

geplante Sohlenkote

m ü. M.

Grundbuch Nr.

Zone

Einleitung in Gewässer

(nur wenn Versickerung nicht möglich)

Gewässername

Durchleitungsrecht Dritte

☐

nicht erforderlich

☐

erforderlich / beiliegend

Bemerkungen

Versickerung*Wird durch die Prüfstelle ausgefüllt*

HGW

- ☐ Abstand eingehalten
☐ Abstand nicht eingehalten

Belasteter Standort

- ☐ Ja ☐ Nein

Grundwasserschutzzone

- ☐ Ja ☐ Nein

VS Anlage zulässig

- ☐ Ja ☐ Nein

Bemerkungen

Einleitung in Gewässer**Einleitung zulässig**

- ☐ Ja ☐ Nein

Bemerkungen

Allgemeine Bemerkungen

Nicht vollständig ausgefüllte Versickerungs- / Einleitgesuchsformulare, sowie mangelhafte Gesuchsunterlagen und Pläne werden nicht behandelt und zurückgeschickt. Für die Beantwortung allfälliger Fragen steht die Bauverwaltung gerne zur Verfügung.

Beilagen 2-fach

- ☐ Situationsplan 1:500 mit rot eingezeichnetem Standort der Versickerungsanlage und Linienführung (Der gemeindeeigene Kanalisationsleitungskataster ist im info@gis (www.infogis.ch) abgebildet).
- ☐ Grundriss und Schnitt der bestehenden Versickerungsanlage min. 1.50 sofern der Anschluss in eine bestehende Versickerungsanlage erfolgt.
- ☐ Hydraulischer Nachweis der bestehenden Versickerungsanlage. Inkl. Angaben sämtlicher entwässerten Flächen

Unterschriften

Ort und Datum

Bauherrschaft

Grundeigentümer

Projektverfasser


Baukommission Deitingen

Genehmigt am:

Aktuar

Versickerungsanlage Niederdruckbrunnen

Schema Variante "Sickerschacht" - Grundriss 1:20

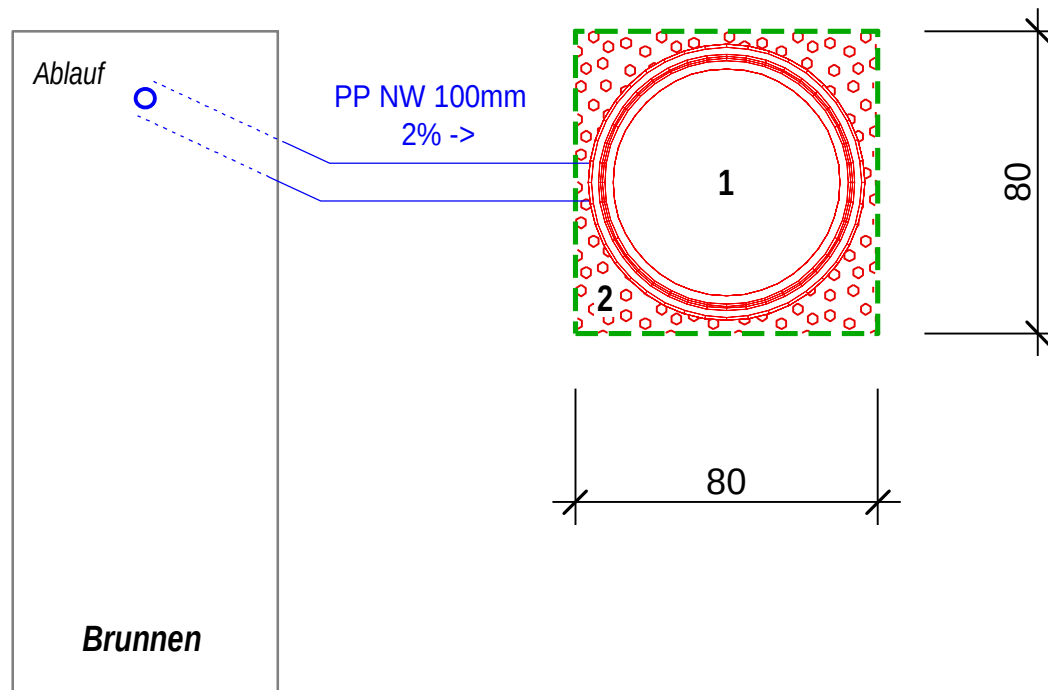

1 Sickerschacht

Abdeckung: von Roll Fig. 2661 (Klasse B125); geruchs- und wasserdicht
Typ 060 / DN 600mm / Beschriftung "Versickerung"
versetzen in Rohrfalz des Betonrohres

Schacht: Betonrohr unbewehrt / DN 600mm
Länge 100cm
Schutzfilter mit Betonkieskies 0/16mm, gewaschen oder gleichwertig
H = 0.25m / siehe auch Schnitt

2 Kieskörper

Abmessung: L = 0.80m / B = 0.80m / H = 0.60m


Kies: Rundkies 32/45mm oder gleichwertig
Umhüllung mit Trennvlies
weitere Details und allfälliger Materialersatz unter Kieskörper
siehe Schnitt

Derendingen, den 15.9.2022 / cs

Luzernstrasse 34 . CH-4552 Derendingen
T +41 (0)32 681 33 33 . office@spi.ag . www.spi.ag

Versickerungsanlage Niederdruckbrunnen

Schema Variante "Sickerschacht" - Schnitt 1:20

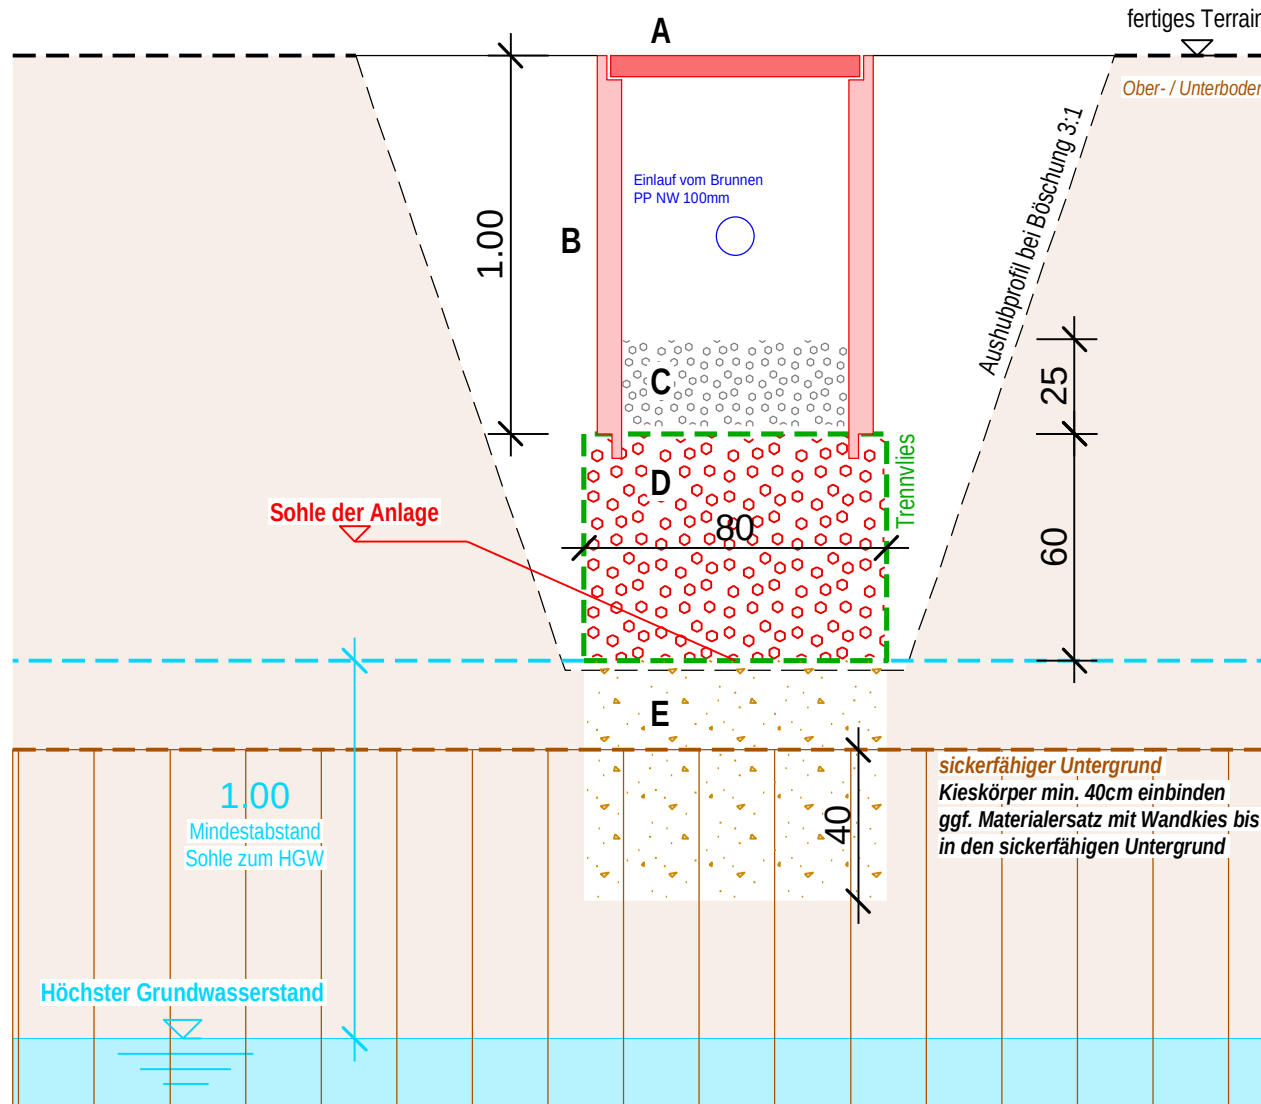

- A** Abdeckung: von Roll Fig. 2661 (Klasse B125)
geruchs- und wasserdicht
Typ 060 / DN 600mm / Beschriftung "Versickerung"
versetzen in Rohrfalz des Betonrohres
- B** Schacht: Betonrohr unbewehrt / DN 600mm
Länge 100cm
- C** Schutzfilter Betonkieskies 0/16mm, gewaschen / H = 0.25m
oder gleichwertig
- D** Kieskörper L = 0.80m / B = 0.80m / H = 0.60m
Rundkies 32/45mm oder gleichwertig
Umhüllung mit Trennvlies
- E** Materialersatz nur bei Bedarf
Wandkies oder gleichwertig

Derendingen, den 15.9.2022 / cs

Luzernstrasse 34 . CH-4552 Derendingen
T +41 (0)32 681 33 33 . office@spi.ag . www.spi.ag