


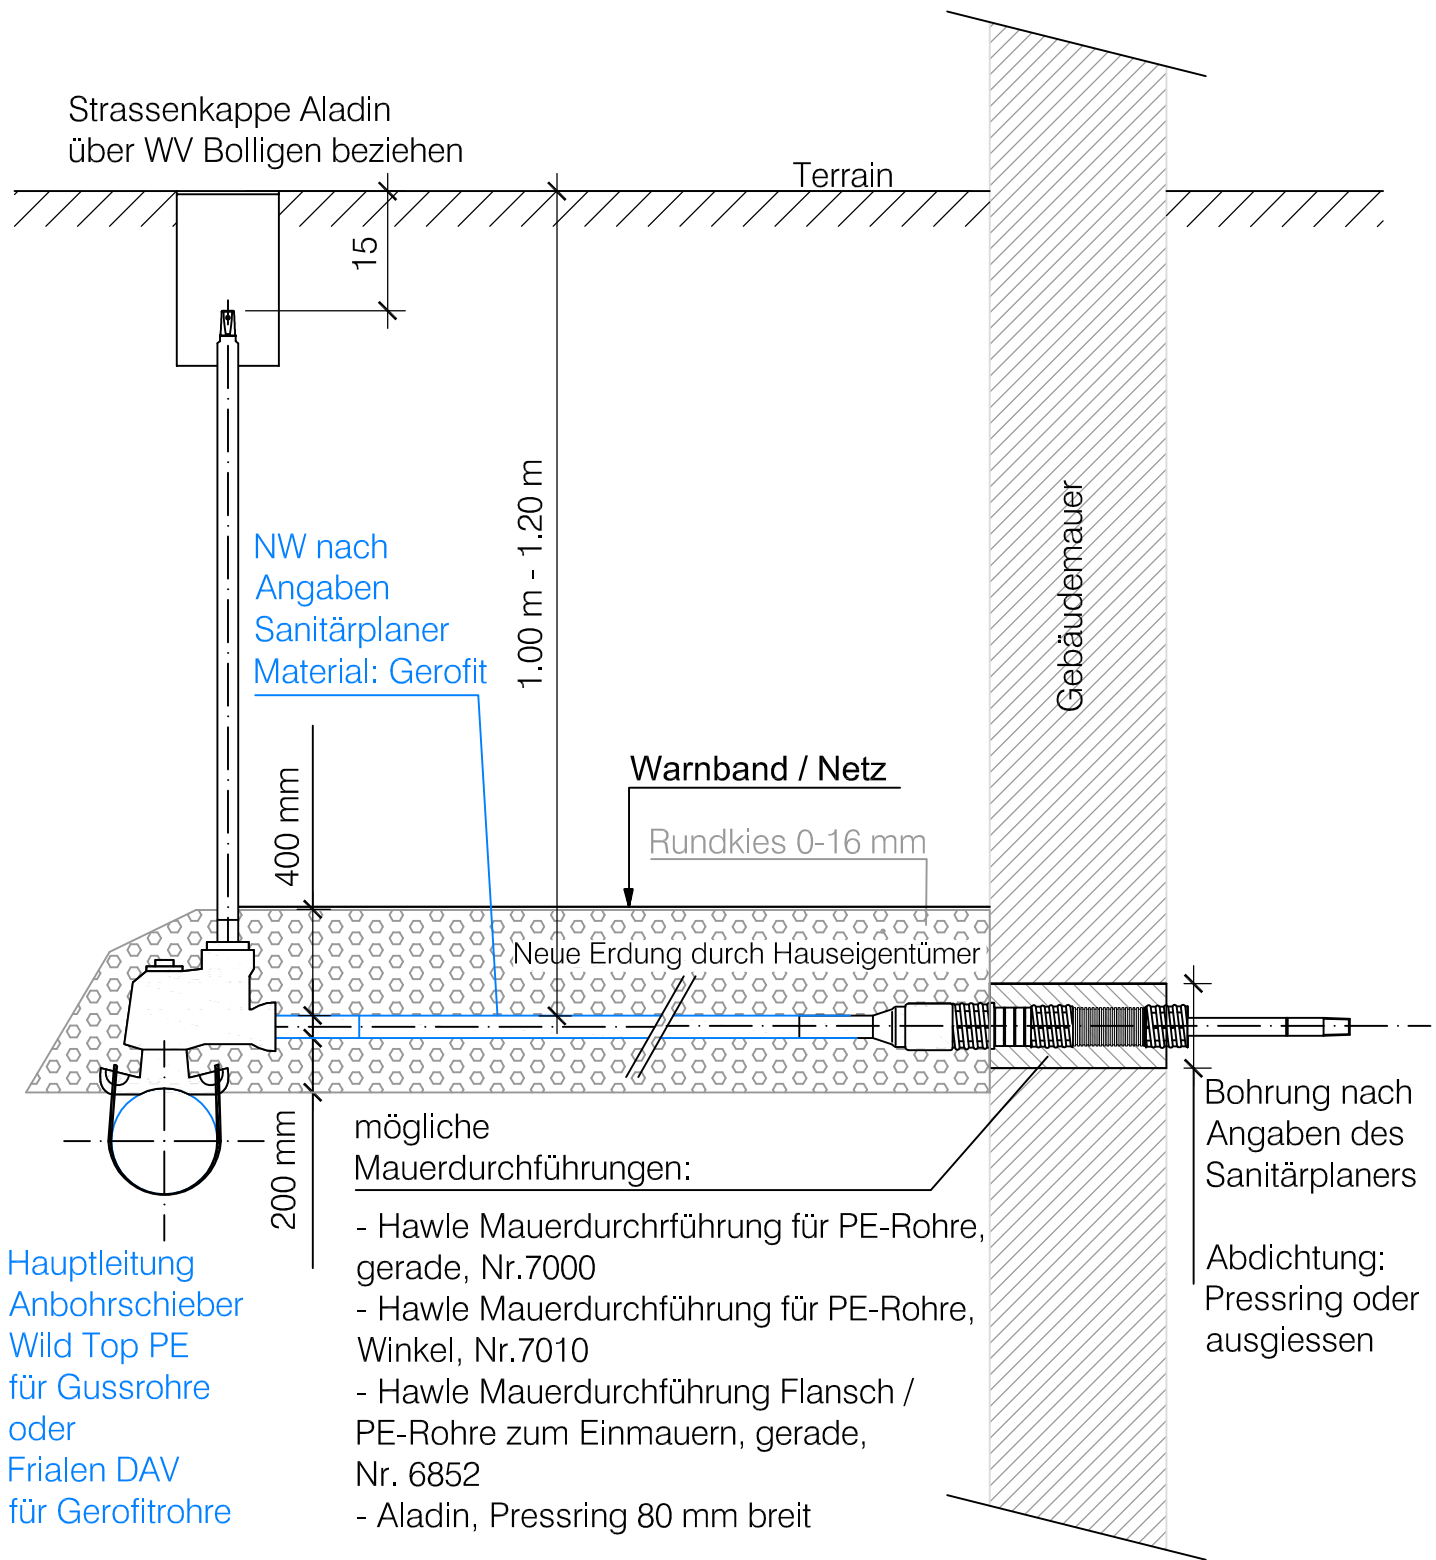

Gemeinde
Bolligen

Bauverwaltung

Flugbrunnenstrasse 16
3065 Bolligen
bauverwaltung@bolligen.ch

Wasserversorgung

Hausanschluss mit Schieber und Mauerdurchführung

Norm Blatt

7.8

Masstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
	9. Juli 2014	05. August 2026	7.8.dwg	af/bt



Beschreibung zu Norm Blatt 7.8

Anschlussschieber:	Der Anschluss an die Hauptleitung ist mit einem Anbohrschieber zu erstellen. Ausnahmen werden durch den Brunnenmeister entschieden.	
Material Anschlussleitung:	GEROfit	
Leitungstiefe:	Max. 1.2 m, min. 1 m oberkante Leitung	
Bettung:	Rundkies 0-16mm	
Hauseinführung:	Aladin Pressring oder Hawle Mauerdurchführung	
Bohrung:	Angaben des Sanitärplaners	
Innenleitung:	Rotguss, Chromstahl	
Allgemeines:	Die SVGW Richtlinien sind einzuhalten	
Zugelassene Betriebe:	Buri Kaufmann AG	031 921 07 43
	Gässliacher 1 3065 Bolligen	
	ALZ Installationen AG	031 911 59 74
	Hirzenfeld 14A 3052 Zollikofen	
	Wälti AG	031 931 16 56
	Amselweg 1 3072 Ostermundigen	

Als Hausanschlussleitung gilt der Leitungsteil zwischen der Hauptleitung und dem Wasserzähler (inkl. Anschlussschieber und Wasserzähler).
Wasserversorgungsreglement Bolligen Artikel 33 und 40

Nach der Hauseinführung ist ein Absperrhahn einzubauen. Bei Hausanschlussleitungen intern, die länger als 3 m sind oder durch verschiedene Räume gehen, ist zusätzlich unmittelbar vor dem Wasserzähler ein Absperrhahn einzubauen.

Vor dem Eindecken muss die Leitung von der Firma BBP AG 031 950 95 95, auf Kosten des Bauherrn, eingemessen werden.

Der Einmessstermin muss zwei Tage im Voraus, bei der Wasserversorgung 031 911 30 65 gemeldet werden.

Diese überprüft die Hauszuleitung auf Richtigkeit und meldet das Einmessen der Firma Bichsel Bigler und Partner .



Wasserversorgungsreglement Bolligen Artikel 40

Nicht eingemessene Leitungen werden auf Kosten des Eigentümers wieder ausgegraben und nachträglich eingemessen!

Alle Aufträge und Termine sind mit dem Brunnenmeister oder seinem Stellvertreter abzusprechen und müssen durch den Bauherrn oder Architekten eingeholt und vergeben werden.

Zuwiderhandlungen werden mit der Instandsetzung sowie Zeitaufwand in Rechnung gestellt.