




Folgende Beschreibung entspricht der Grundaussführung. Abweichungen sind in den Positionen beschrieben. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

System	classico alu, flächenversetztes Kunststoff/Metall-Fenster mit Mitteldichtungssystem. Schweizer Produktion.		
Konstruktion	7 Kammerprofil von VEKA in RAL-A Qualität mit Wandstärken bis 3 mm. Drei umlaufende Dichtungen in schwarz. Die Fenster werden nach den Verlegerichtlinien mit Stahl armiert.		
Profilstärke	Rahmenstärke	87 mm inklusive Alu-Verkleidung	
	Flügelstärke	84 mm inklusive Alu-Verkleidung	
Verbreiterung	Rw=36 dB, U=0.41 W/m ² K, XPS Rw=44 dB, U=0.45 W/m ² K, Glaswolle mit Schalldämmfolie Kunststoff-Profile in den Höhen 15, 30, 45 und 100 mm		
Wetterschenkel	Aluminium natur eloxiert. RAL/NCS gegen Aufpreis. Wird bei der Montage mit Nieten befestigt.		
Farbe aussen	Aluminium Verkleidung, RAL nach Wahl.		
Farbe innen	Weiss		
Dichtheit	Schlagregendichtheit:	Klasse 9A (EN 1027)	
	Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4 (EN 1026)	
Verglasung	Aufbau	Standard 3-fach	
	U _g -Wert	4-14-4-14-4	
	g-Wert	0.6 W/m ² K	
	Elementstärke	ca. 53%	
		40 mm	
	Wärmegedämmter Randverbund fibro schwarz. Unterdruck 1 = Druckausgleich ab Werk 1201-1800 m.ü.M Unterdruck 2 = Druckausgleich mit Ventil ab 1801 m.ü.M		
Wärmeschutz	Fenster U _w 0.72 - 1.2 W/m ² K (nach SIA 331:2008) je nach Glastyp. Auf Wunsch Minergie-P geprüft.		
	MINERGIE-P®		
Schallschutz	Je nach Konstruktion, Rahmen mit Flügel ab Rw 34 dB bis 45 dB. Für hohe und tiefe Frequenzen (C; C _{tr}).		
Beschläge	Alle Teile in silber, leicht nachstellbar in X, Y, Z-Achse, serienmässige Grundsicherheit mit, 2 Pilzkopfverriegelungen, Aushebelsicherung und verdecktem Stulpflügelverschluss. Fenstertüren mit Zuziehgriff und Schnäpper.		
	Optional sind verdeckte Bänder möglich (premio).		
Griffe	Standardgriff silber.		


Varianten sind im Gesamtpreis nicht eingerechnet
Skizzen Ansicht von innen

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis CHF	G-Preis CHF
PosNr: 1	Architekten-PosNr:			
	classico alu-Konstruktion 2 x classico alu 1-teilige Fixverglasung / classico alu 1-flüglig Farbe innen weiss Alufarbe aussen RAL 7022 Feld und Glastyp: 1.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 53% 1653x1550 mm 2.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 53% 687x1480 mm 3.1 Füllung PVC/CNS 38+2mm 2506x860 mm Abstandhalter fibro schwarz Rahmenbreiten und Verbreiterungen oben 106 mm rechts 106 mm unten 106 mm links 106 mm Pfosten 124mm, 3mm Stahl Pfosten 124mm, 3mm Stahl Verbreiterung 45 mm 45 mm links Verbreiterung 36dB bis 199 mm 100 mm oben Verbreiterung 45 mm 45 mm rechts Verbreiterung 36dB bis 449 mm 400 mm rechts Flügelriesbreite 66 mm Vermassung Mauerlicht aussen 2530 mm x 2640 mm Rahmnaussenmass 2690 mm x 2690 mm inkl. Rahmenverbreiterung 3180 mm x 2790 mm Beschlags- und Zusatzdaten Griffhöhe 563 mm Wetterschenkel steckbar 49 mm, farblos eloxiert Band visto NX Standardgriff Abdeckkappen weiss Renovationsmontage für Fenster A - Z Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln	1 Stk	8'274.65	
	Total	1 Stk	8'274.65	8'274.65
PosNr: 2	Architekten-PosNr:			
	classico alu 2-teilige Fixverglasung mit Pfosten Farbe innen weiss Alufarbe aussen RAL 7022 Feld und Glastyp: 1.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 53% 1216x1550 mm 2.1 Füllung PVC/CNS 38+2mm 1216x860 mm Abstandhalter fibro schwarz Rahmenbreiten und Verbreiterungen oben 106 mm rechts 106 mm unten 106 mm links 106 mm Pfosten 124mm, 3mm Stahl Verbreiterung 36dB bis 149 mm 100 mm oben Verbreiterung 36dB bis 349 mm 300 mm rechts Flügelriesbreite 66 mm Vermassung Mauerlicht aussen 1400 mm x 2790 mm Rahmnaussenmass 1400 mm x 2690 mm inkl. Rahmenverbreiterung 1700 mm x 2790 mm Beschlags- und Zusatzdaten Griffhöhe	1 Stk	5'116.20	

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis CHF	G-Preis CHF
	Wetterschenkel 40 mm, farblos eloxiert	1.400 m		
	Aluabdeckung (Z-Profil), RAL analog Aluschale	1.400 m		
	Renovationsmontage für Fenster A - Z	1 mal		
	Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln	2.790 m		
	Winkelblech variabel Aussenecke	1 Stk		
	Farbe: RAL 7022 (Sichtfläche gem. Skizze)			
	H= 2800 mm			
	B1= 200 mm			
	B2= 200 mm			
	W01°= 150°			
		Total	1 Stk 1 Stück	5'116.20 5'116.20
PosNr: 3	Architekten-PosNr:			
	classico alu 2-teilige Fixverglasung mit Pfosten	1 Stk	6'152.40	
	Farbe innen weiss			
	Alufarbe aussen RAL 7022			
	Feld und Glastyp:			
	1.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca.			
	53% 1216x1550 mm			
	2.1 Füllung PVC/CNS 38+2mm 1216x860 mm			
	Abstandhalter fibro schwarz			
	Rahmenbreiten und Verbreiterungen			
	oben 106 mm rechts 106 mm unten 106 mm links 106 mm			
Pfosten 124mm, 3mm Stahl				
Verbreiterung 36dB bis 399 mm	350 mm links			
Verbreiterung 36dB bis 149 mm	100 mm oben			
Verbreiterung 36dB bis 699 mm	650 mm rechts			
Flügelfriesbreite				
Vermassung				
Mauerlicht aussen	1400 mm x 2790 mm			
Rahmenaussenmass	1400 mm x 2690 mm			
inkl. Rahmenverbreiterung	2400 mm x 2790 mm			
Beschlags- und Zusatzdaten				
Griffhöhe				
Wetterschenkel 40 mm, farblos eloxiert	1.400 m			
Aluabdeckung (Z-Profil), RAL analog Aluschale	1.400 m			
Renovationsmontage für Fenster A - Z	1 mal			
Winkelblech variabel Aussenecke	1 Stk			
Farbe: RAL 7022 (Sichtfläche gem. Skizze)				
H= 2800 mm				
B1= 200 mm				
B2= 200 mm				
W01°= 150°				
				
	Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln	2.790 m		
		Total	1 Stk 1 Stück	6'152.40 6'152.40

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis CHF	G-Preis CHF
----------	-------------	-------	----------------	----------------

PosNr: 4



Architekten-PosNr:

classico alu-Konstruktion

classico alu 1-flüglig / 2 x classico alu 1-teilige

Fixverglasung

Farbe innen weiss

Alufarbe aussen RAL 7022

Feld und Glastype:

1.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca.

53% 640x1480 mm

2.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca.

53% 1560x1550 mm

3.1 Füllung PVC/CNS 38+2mm 2366x860 mm

Abstandhalter fibro schwarz

Rahmenbreiten und Verbreiterungen

oben 106 mm

rechts 106 mm

unten 106 mm

links 106 mm

Pfosten 124mm, 3mm Stahl

Pfosten 124mm, 3mm Stahl

Verbreiterung 36dB bis 449 mm 230 mm rechts

Verbreiterung 36dB bis 449 mm 400 mm links

Verbreiterung 45 mm 45 mm links

Verbreiterung 36dB bis 199 mm 100 mm oben

Flügelriesbreite 66 mm

Vermassung

Mauerlicht aussen 2550 mm x 2640 mm

Rahmennaussenmass 2550 mm x 2690 mm

inkl. Rahmenverbreiterung 3225 mm x 2790 mm

Beschlags- und Zusatzdaten

Griffhöhe 563 mm

Wetterschenkel steckbar 49 mm, farblos eloxiert

Band visto NX

Standardgriff

Abdeckkappen weiss

Renovationsmontage für Fenster A - Z

Winkelblech variabel Aussenecke


Farbe: RAL 7022 (Sichtfläche gem. Skizze)

H= 2800 mm

B1= 200 mm

B2= 200 mm

W01°= 150°




1 Stk 9'008.85

Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln

2.790 m

	1 Stk	9'008.85	
Total	1 Stück		9'008.85

PosNr: 5



Architekten-PosNr:

Haustüranlage Kunststoff alu

classico alu 1-teilige Fixverglasung / Haustür

élégance / Bandseite links

Farbe Element weiss

Feld und Glastype:

1.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca.

53% 1036x407 mm

2.1 6.1 VSG-14-4-14-8.2 VSG Ug=0.6 W/m²K,

g=ca. 50% LT=ca.72% 862x1823 mm

Abstandhalter fibro schwarz

Rahmenbreiten und Verbreiterungen


oben 106 mm

1 Stk 8'873.15

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis CHF	G-Preis CHF
	rechts 106 mm unten 20 mm links 106 mm Pfosten 94 mm Verbreiterung 36dB bis 149 mm 100 mm oben Verbreiterung 36dB bis 249 mm 200 mm rechts Holzschwelle 30/57 30 mm unten Flügelriesbreite 125 mm			
	Vermassung Mauerlicht aussen 1260 mm x 2790 mm Rahmenaussenmass 1220 mm x 2790 mm inkl. Rahmenverbreiterung 1420 mm x 2920 mm			
	Beschlags- und Zusatzdaten Griffhöhe 1050 mm Wetterschenkel 40 mm farblos eloxiert Haustürband, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiss Drücker aussen Modell 5171 Drücker innen Modell 5171 Zylinder Kaba Star (Artikel manuel nachladen) Obertürschliesser GEZE 5000 Türfeststeller Elektro-Öffner 118E 190 A71 FAB Schloss Zylinderbetätigt Grundsicherheit Renovationsmontage für Haustüren A - Z Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln	1.220 m 3 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 mal 2.920 m		
	Total	1 Stk	8'873.15	8'873.15

PosNr: 6

Architekten-PosNr:

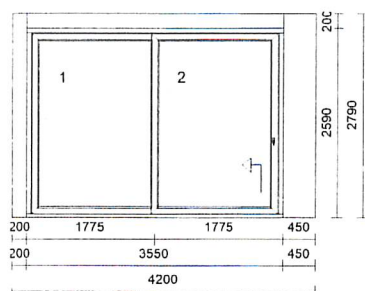**classico alu HST FF Schema A, Schiebeflügel rechts**

1 Stk 12'553.70

Alufarbe aussen RAL 7022

Feld und Glastype:

1.1 6.1 VSG-14-4-14-8.2 VSG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 50% LT=ca.72% 1576x2290 mm

2.1 6.1 VSG-14-4-14-8.2 VSG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 50% LT=ca.72% 1576x2290 mm

Abstandhalter fibro schwarz

Rahmenbreiten und Verbreiterungen

oben 65 mm

rechts 65 mm

unten 50 mm

links 65 mm

Verbreiterung isoliert weiss bis 249 mm 36dB
200 mm linksVerbreiterung isoliert weiss bis 249 mm 36dB
200 mm obenVerbreiterung isoliert weiss bis 499 mm 36dB
450 mm rechts

Flügelriesbreite 100 mm

Vermassung

Mauerlicht aussen 3550 mm x 2790 mm

Rahmenaussenmass 3550 mm x 2590 mm

inkl. Rahmenverbreiterung 4200 mm x 2790 mm

Beschlags- und Zusatzdaten

Griffhöhe 998,5 mm

Ausführung mit Fixflügel

Getriebe RZ

Renovationsmontage für Schiebetüren A - Z

Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln


5.946 m


1 Stück

1 mal


2.790 m

Total 1 Stk 12'553.70 **12'553.70**

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis CHF	G-Preis CHF
PosNr: 7	Architekten-PosNr:			
	classico alu-Konstruktion 2 x classico alu 1-flüglig / 2 x classico alu 1-teilige Fixverglasung Farbe innen weiss Alufarbe aussen RAL 7022 Feld und Glastyp: 1.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 53% 580x1480 mm 2.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 53% 1484x1550 mm 3.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 53% 580x1480 mm 4.1 Füllung PVC/CNS 38+2mm 2976x860 mm Abstandhalter fibro schwarz Rahmenbreiten und Verbreiterungen oben 106 mm rechts 106 mm unten 106 mm links 106 mm Pfosten 124mm, 3mm Stahl Pfosten 124mm, 3mm Stahl Pfosten 124mm, 3mm Stahl Verbreiterung 36dB bis 149 mm 100 mm oben Eckkopplung 90° 90 mm rechts Flügelfriesbreite 66 mm Vermassung Mauerlicht aussen 3160 mm x 2790 mm Rahmenaussenmass 3160 mm x 2690 mm inkl. Rahmenverbreiterung 3250 mm x 2790 mm Beschlags- und Zusatzdaten Griffhöhe 563 mm Wetterschenkel steckbar 49 mm, farblos eloxiert Band visto NX Standardgriff Abdeckkappen weiss Renovationsmontage für Fenster A - Z Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln	1 Stk	9'255.10	
	Total	1 Stk	9'255.10	9'255.10

PosNr: 8	Architekten-PosNr:			
	classico alu 2-teilige Fixverglasung mit Pfosten Farbe innen weiss Alufarbe aussen RAL 7022 Feld und Glastyp: 1.1 4 ESG-14-4-14-4 ESG Ug=0.6 W/m²K, g=ca. 53% 1346x1550 mm 2.1 Füllung PVC/CNS 38+2mm 1346x860 mm Abstandhalter fibro schwarz Rahmenbreiten und Verbreiterungen oben 106 mm rechts 106 mm unten 106 mm links 106 mm Pfosten 124mm, 3mm Stahl Verbreiterung 36dB bis 149 mm 100 mm oben Verbreiterung 36dB bis 349 mm 300 mm rechts Flügelfriesbreite Vermassung Mauerlicht aussen 1530 mm x 2790 mm Rahmenaussenmass 1530 mm x 2690 mm inkl. Rahmenverbreiterung 1830 mm x 2790 mm Beschlags- und Zusatzdaten Griffhöhe Wetterschenkel 40 mm, farblos eloxiert Aluabdeckung (Z-Profil), RAL analog Aluschale	1 Stk	5'428.95	
		1.530 m		
		1.530 m		

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis CHF	G-Preis CHF
----------	-------------	-------	----------------	----------------



Renovationsmontage für Fenster A - Z
Kunststoff-Fenster auf Bau koppeln
Winkelblech 90° Aussenecke
Farbe: RAL 7022 (Sichtfläche gem. Skizze)
H= 2800 mm
B1= 240 mm
B2= 240 mm

1 mal
2.790 m
1 Stk

Total	1 Stk 1 Stück	5'428.95 5'428.95
--------------	-------------------------	-----------------------------

PosNr: 9

Architekten-PosNr:

Transport der Fenster
LKW mit Kran

1 Stück
1'800.00

Total	1 Stück 1 Stück	1'800.00 1'800.00
--------------	---------------------------	-----------------------------

Rückbau der Pflastersteine Aussen vor der
Fenstermontage.
Arbeiten werden bauseits vom Kunden organisiert.

**(Diese Arbeiten sind nicht in dieser Offerte
enthalten)**

Anschluss und Abdichtungsarbeiten Aussen
Im Bereich von der Decke und Flüssigkunststoff
im Bodenbereich wird vom Dachdecker gemacht.
Arbeiten werden bauseits vom Kunden organisiert.

**(Diese Arbeiten sind nicht in dieser Offerte
enthalten)**

Rückbau der Heizungen vor der Fenstermontage.
Anpassungen und wieder Montage der Heizungen
nach der Fenstermontage
Arbeiten werden bauseits vom Kunden organisiert.

**(Diese Arbeiten sind nicht in dieser Offerte
enthalten)**

Rückbau der Decke vor der Fenstermontage.
Anpassungen und wieder Montage der Decke nach
der Fenstermontage
Arbeiten werden bauseits vom Kunden organisiert.

**(Diese Arbeiten sind nicht in dieser Offerte
enthalten)**

Summe der Positionen

Rabatt

-2.00 %

66'463.00

-1'329.25

Betrag exkl. MWST

MWST ab 2024

8.10 %

65'133.75

5'275.85

Betrag inkl. MWST**70'409.60**

11 Sept

Pauschal 69'000,-

Zahlungsbedingungen

14 Tage netto

Montage	Montagearbeiten sind im Einheitspreis oder separat als Position aufgeführt. Die Montage erfolgt durch geschultes Montagepersonal nach strengen Richtlinien. Montage von innen auf Anschlag oder in die Leibung. Montageschrauben, welche sichtbar sind bei geschlossenem Fenster werden abgedeckt. Demontage und Anpassungen von bestehenden Rollläden, Storen und deren Führungsschienen und Kurbeln müssen bauseits durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden, ausser in den Positionen anders erwähnt. Schlecht haftende Plättli, Verputz, defekter Kunststein oder Tapete können sich trotz sorgfältiger Demontage der alten Rahmen lösen und müssen bauseits ausgebessert werden. Bei der Demontage nicht sichtbar durchtrennte Kabel/Leitungen müssen bauseits wieder instand gestellt werden. Die Monteure führen nach erfolgter Fenstermontage eine Grobreinigung durch. Die Endreinigung aller Fenster erfolgt bauseits. Alle notwendigen Meterrisse sind vor der Montage bauseits zu erstellen. Es werden überstreichbare Anschlussfugen wie Hybrid oder Acrylfugen erstellt, diese können sich gelb verfärben und sollten innert nützlicher Frist überstrichen werden.
Baugerüst	Baugerüste müssen so gestellt werden, dass auch die grossen Fensterelemente vertragen und montiert werden können. Eventuelle Kosten für Gerüstabänderungen oder Erstellung von Podesten gehen zu Lasten der Bauherrschaft.
Baukran	Der Baukran oder andere Aufzugseinrichtungen stehen uns für die Baulogistik zu den ortsüblichen Tarifen zur Verfügung. Mehraufwendungen auf Grund der nicht mehr vorhandenen Aufzugseinrichtungen und für unverschuldete Etappierungen werden weiterverrechnet.
Fensterschutz	Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Schutz der Fenster nach erfolgter Montage nicht in den Aufgabenbereich der FensterProjekt.ch GmbH fällt. Für allfällige Beschädigungen an Glas, Fensterrahmen und Beschläge übernimmt der Fensterbauer keine Haftung. Wir empfehlen vor allem Hebeschiebe- und Parallelschiebekipp-Türen, insbesondere deren Schwellen, besonders gut zu schützen und andere Handwerker zur Vorsicht im Umgang mit diesen Produkten zu ermahnen. Verätzungen der Glas- oder Profiloberfläche können durch Chemikalien verursacht werden, die in Baumaterialien (Mörtelspritzer, ausgewaschene Kalk- und Zementablagerungen) und Reinigungsmitteln enthalten sind. Schon kurzzeitiges Antrocknen dieser Chemikalien kann zu bleibenden Oberflächenschäden führen.
Verglasung	Wärmedämm Isolierglas Je besser die Dämmeigenschaft des Isolierglas umso eher kann das Glas auf der Aussenseite im Herbst oder Frühling am Morgen beschlagen. Dieses Naturphänomen ist kein Reklamationsgrund. Die äussere Scheibe kühlt sich in dieser Jahreszeit stärker ab als die Umgebungstemperatur. Dadurch kann kurzzeitig Kondensat entstehen. Glasbruch Wärmequellen oder Gegenstände (Möbel, Pflanzen,...) sind mehr als 30 cm vom Fensterglas entfernt aufzustellen. Die FensterProjekt.ch GmbH übernimmt keine Haftung für Glasbruch und Oberflächenbeschädigung nach der Abnahme. Dunkle Plissee's oder halb herab gelassene Storen können thermische Risse verursachen. (ungleichmässige Beschattung der Gläser) Schutz vor Glas Je nach Einbausituation empfiehlt es sich verletzungshemmende Verglasungen zu verwenden wie ESG (Einscheibensicherheitsglas). Bei zusätzlicher Anforderung an Absturzsicherheit wird ein Verbundssicherheitsglas (VSG) benötigt.

Die angegebenen technischen Werte sind Laborwerte ohne Berücksichtigung der baulichen Verhältnisse.

Im Blick auf die zahlreichen Faktoren, die während einer Bauphase zu Beschädigungen von Glasoberflächen führen können, sind bauseitige Schutzmassnahmen zu ergreifen. Schweiss- und Schleifarbeiten sowie Verputzarbeiten erfordern einen wirksamen Schutz der Glaflächen durch das Anbringen entsprechender Abdeckmaterialien.

Zahlungsbedingungen**Objekt Kunden**

Sofern im Werkvertrag die Zahlungen nicht nach SIA 118 festgelegt sind, gelten die nachfolgenden Zahlungsbestimmungen:

50% bei Auftragseingang (1. Akontozahlung)
20% bei Montagebereitschaft (2. Akontozahlung)
20% nach Montage (3. Akontozahlung)
10% Schlussrechnung

Bei bauseits bedingten Verzögerungen (Ettapierungen, verzögerten Fertigstellungen etc.) können Akontorechnungen in der Höhe von 60 - 90% gestellt werden.

Privat Kunden

Auftragsvolumen > CHF 5'000.-
50% bei Auftragseingang (1. Akontozahlung)
50% Schlussrechnung nach Fertigstellung

Auftragsvolumen < CHF 5'000.-
100% Schlussrechnung

Zahlungsfrist & Mängelrügen

Die Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Fakturadatum rein netto ohne Skontoabzug zahlbar, wenn nicht anders vereinbart.
Die Erhebung von Mängelrügen entbindet den Besteller nicht von der Zahlungspflicht.
Ein Garantierückhalt ist nicht zulässig.

Regie

Auf Regiearbeiten können keine Abzüge geltend gemacht werden.

Garantie

2 Jahre für offene und 5 Jahre für verdeckte Mängel.

Lieferung

Bei Lieferung der Fenster muss bauseits ein Lagerplatz zur Verfügung gestellt werden.
Der freie Zugang zu den Gebäudeöffnungen für die Montage der Fenster muss gewährleistet sein.

Personenschutz

Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch:
Gemäss SIA 331 muss überall dort, wo eine Verletzungsgefahr besteht, das Risiko Verletzungen zu erleiden, z.B. durch Hineinlaufen, Hineinfallen oder Hineinfahren, durch die Wahl einer geeigneten Verglasung, wie z.B. ESG (Einscheibensicherheitsglas), oder durch andere Massnahmen vermieden werden. Bei zusätzlicher Anforderung an Absturzsicherheit ist ein Verbundsicherheitsglas (VSG) erforderlich.
Die ab 1.1.2018 gültige SIGAB-Richtlinie 002 „Sicherheit mit Glas - Anforderungen an Glasbauteile“ enthält hierzu konkrete Ausführungsangaben. Diese stellen die allgemein einzuhaltenden „anerkannten Regeln der Baukunde“ dar. Im Sinne des Personenschutzes und der nachhaltigen Werterhaltung des Gebäudes wird der Bauherrschaft das Einhalten dieser Richtlinie empfohlen.