




Schnitt A-A

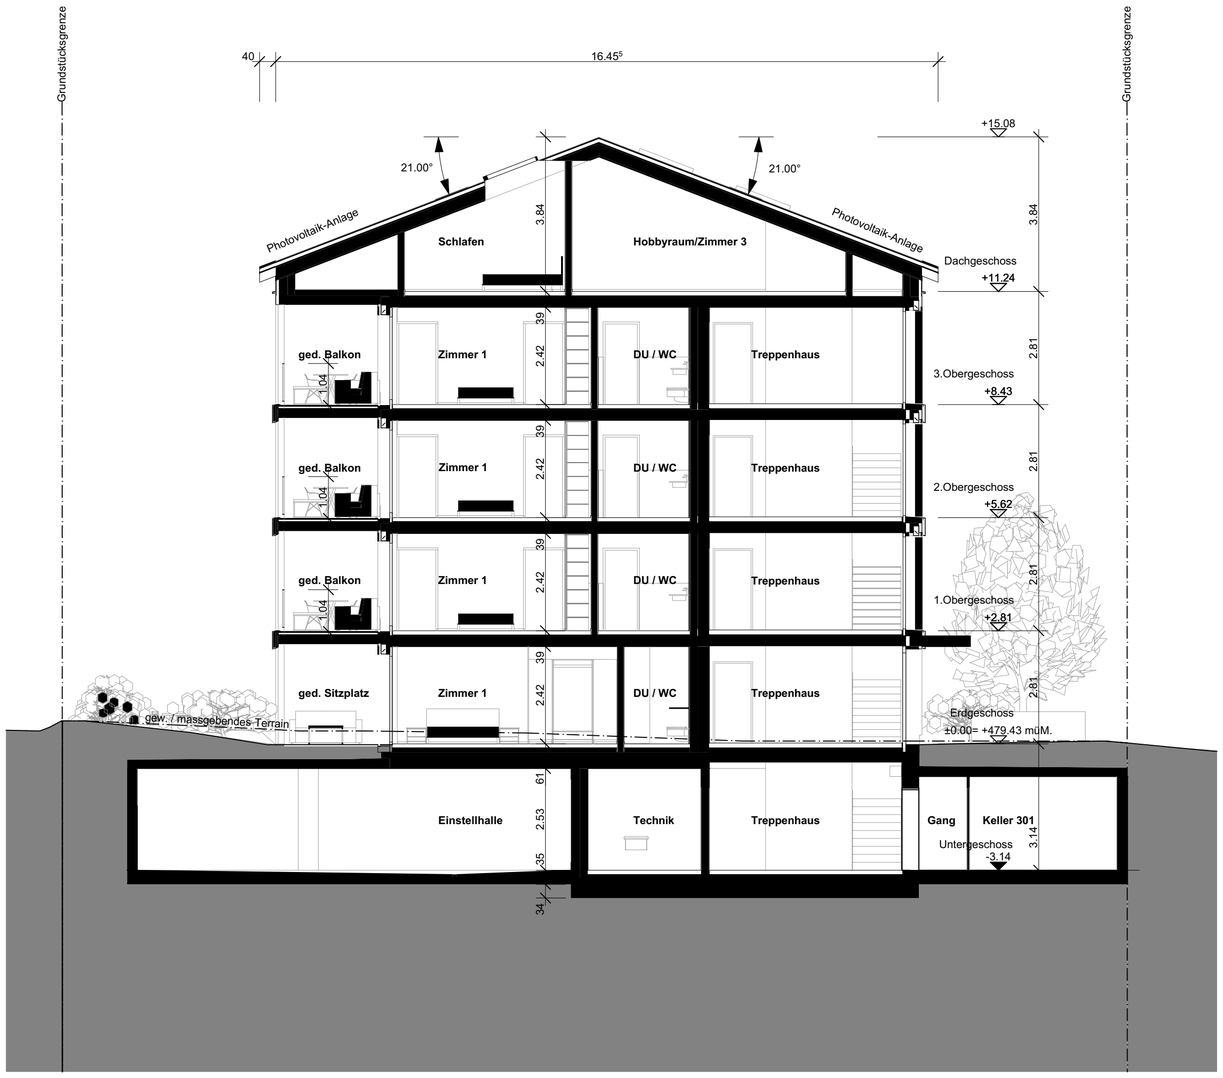


Schnitt C-C

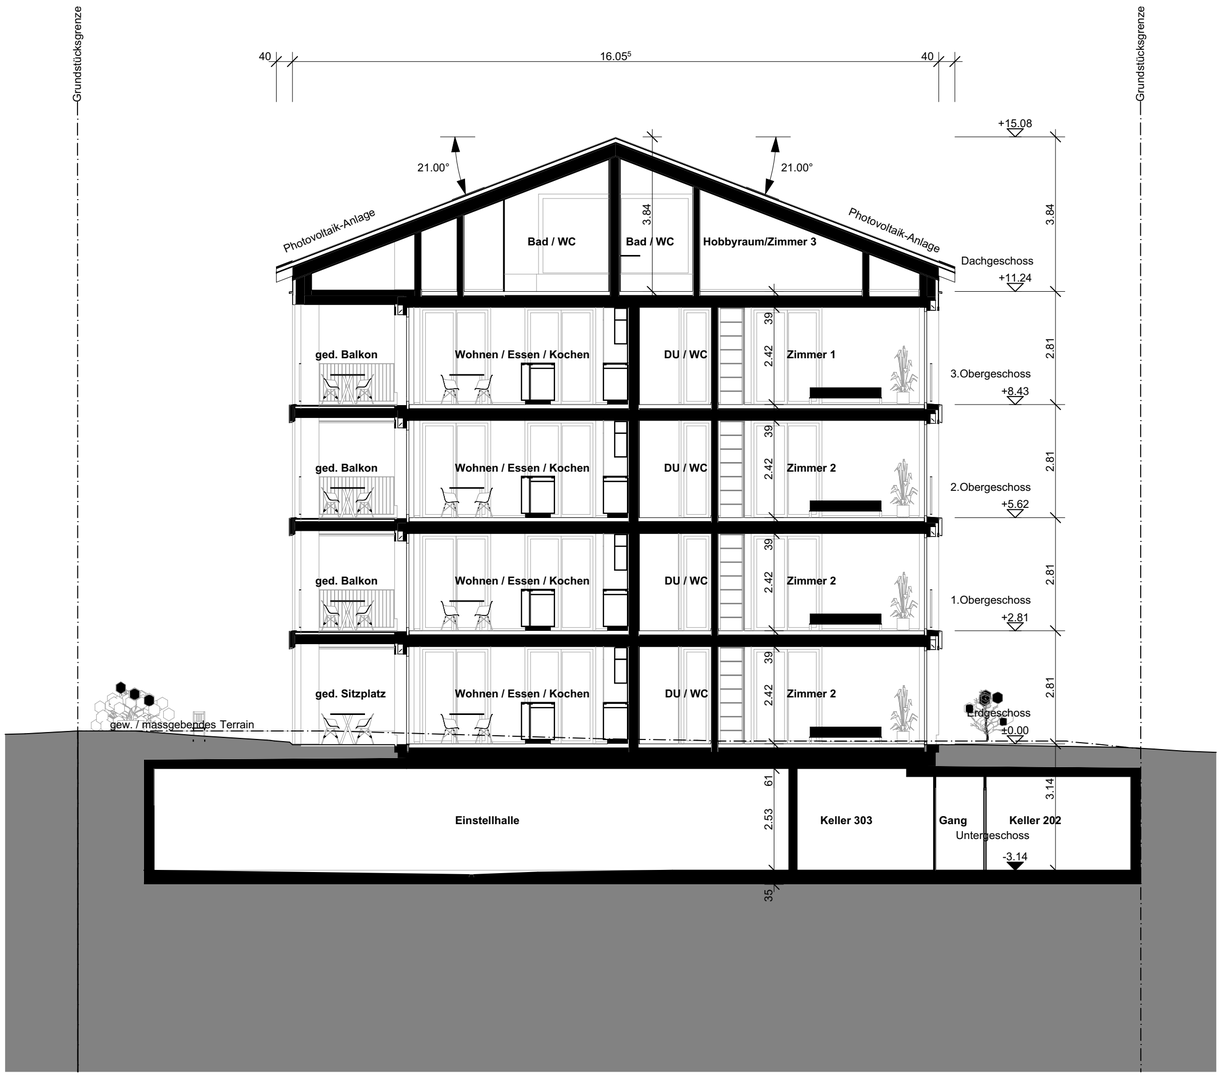


**Dachaufbau**

| | |
|---|---|
| Indach-Photovoltaikanlage | 4.7 cm |
| PV-Lattung 100/30 | 3 cm |
| Hinterlüftungslattung 80/60 | 8 cm |
| Unterdachfolie | |
| DWD-Platte, dampfdiffusionsoffen | 1.6 cm |
| Sparren, 120/280 | 28 cm |
| dazw. Wärmedämmung Steinwolle | |
| Dampfbremse | |
| OSB-Platte | 1.5 cm |
| Lattung 48/30 | 3 cm |
| Gipsfaserplatte | 1.25 cm |
| Weissputz | 1 cm |

**Dachaufbau Vordach**

| | |
|---|---|
| Indach-Photovoltaikanlage | 4.7 cm |
| PV-Lattung 100/30 | 3 cm |
| Hinterlüftungslattung 80/60 | 8 cm |
| Unterdachfolie | |
| Dreischichtplatte | 1.9 cm |
| Sparren verjüngt, 120/240 | 24 cm |

**Bodenaufbau ü. Balkon**

| | |
|---|---|
| Wärmedämmung | 14 cm |
| Betondecke | 22 cm |
| Untersicht gestrichen | |

**Bodenaufbau Balkon**

| | |
|---|---|
| Feinsteinzeugplatten, 1.0% Gef. | 2 cm |
| Stelzlager | 3-7 cm |
| PBD-Abdichtung, 1-lagig | |
| Beton, OK. 1.5% Gef. | 20-22 cm |
| Untersicht gestrichen | |

**Bodenaufbau OG-DG**

| | |
|---|---|
| Bodenbelag | 1.5 cm |
| Zementunterlagsboden | 7.5 cm |
| mit Bodenheizung | |
| Trennlage PE-Folie | |
| Trittschalldämmung | 2 cm |
| Wärmedämmung | 2 cm |
| Betondecke | 26 cm |

**Bodenaufbau EG**

| | |
|---|---|
| Bodenbelag | 1.5 cm |
| Zementunterlagsboden | 7.5 cm |
| mit Bodenheizung | |
| Trennlage PE-Folie | |
| Trittschalldämmung | 2 cm |
| Wärmedämmung | 10 cm |
| Betondecke | 26/40 cm |
| Schichtex | 5 cm |

**Bodenaufbau UG (Monobeton)**

| | |
|---|---|
| Bodenplatte | 25 cm |
| Magerbeton | 5 cm |

**Bodenaufbau OG-DG Treppenhaus**

| | |
|---|---|
| Bodenbelag | 1.5 cm |
| Zementunterlagsboden | 9.5 cm |
| mit Bodenheizung | |
| Trennlage PE-Folie | |
| Trittschalldämmung | 2 cm |
| Wärmedämmung | 2 cm |
| Betondecke | 24 cm |

**Bodenaufbau EG Treppenhaus**

| | |
|---|---|
| Bodenbelag | 1.5 cm |
| Zementunterlagsboden | 9.5 cm |
| mit Bodenheizung | |
| Trennlage PE-Folie | |
| Trittschalldämmung | 2 cm |
| Wärmedämmung | 10 cm |
| Betondecke | 24 cm |

**Bodenaufbau UG Treppenhaus**

| | |
|---|---|
| Bodenbelag | 1.5 cm |
| Zementunterlagsboden | 7.5 cm |
| mit Bodenheizung | |
| Trennlage PE-Folie | |
| Trittschalldämmung | 2 cm |
| Wärmedämmung | 10 cm |
| Bodenplatte | 25 cm |
| Magerbeton | 5 cm |

**Wandaufbau EG-DG**

| | |
|---|---|
| Holzschalung vertikal | 2.3 cm |
| Konterlattung horizontal | 2.7 cm |
| Hinterlüftungslattung | 2.7 cm |
| Windpapier | |
| Wärmedämmung Steinwolle | 22 cm |
| Backstein | 17.5 cm |
| Innenputz | 1.5 cm |

**Wandaufbau UG**

Schutz- und Drainagebahn
Schwarzanstrich
Beton 25 cm

**Wandaufbau UG Treppenhaus**

| | |
|---|---|
| Schutz- und Drainagebahn | |
| Wärmedämmung XPS | 22 cm |
| Schwarzanstrich | |
| Beton | 25 cm |

Schnitt B-B


**JUD ARCHITEKTUR AG**
Mühlethalstrasse 79, 4800 Zofingen
Tel. 062 747 30 60 | judag@judag.ch


**Bauherrschaft**
Autoverwertung Brun AG, Mööslimatten 13, 6218 Ettiswil

**Grundeigentümer/in**
Autoverwertung Brun AG, Mööslimatten 13 6218 Ettiswil

**Projektverfasser/in**
JUD Architektur AG, Mühlethalstrasse 79, 4800 Zofingen

BAUGESUCH

FB.EG ±0.00 = 479.43 müM.
0 m — 2.5 m

**371 | MFH Blumengarten**

**Parzelle Nr. 336**
**Gartenweg 1, 6252 Dagmersellen**
Polygonpunkt Nr. 35050337 = 478.998 müM.

**Plan Nr. 371_BG_30** 84/60
01.11.2024 jb Rev.: Mst. 1:100

**Schnitte**